


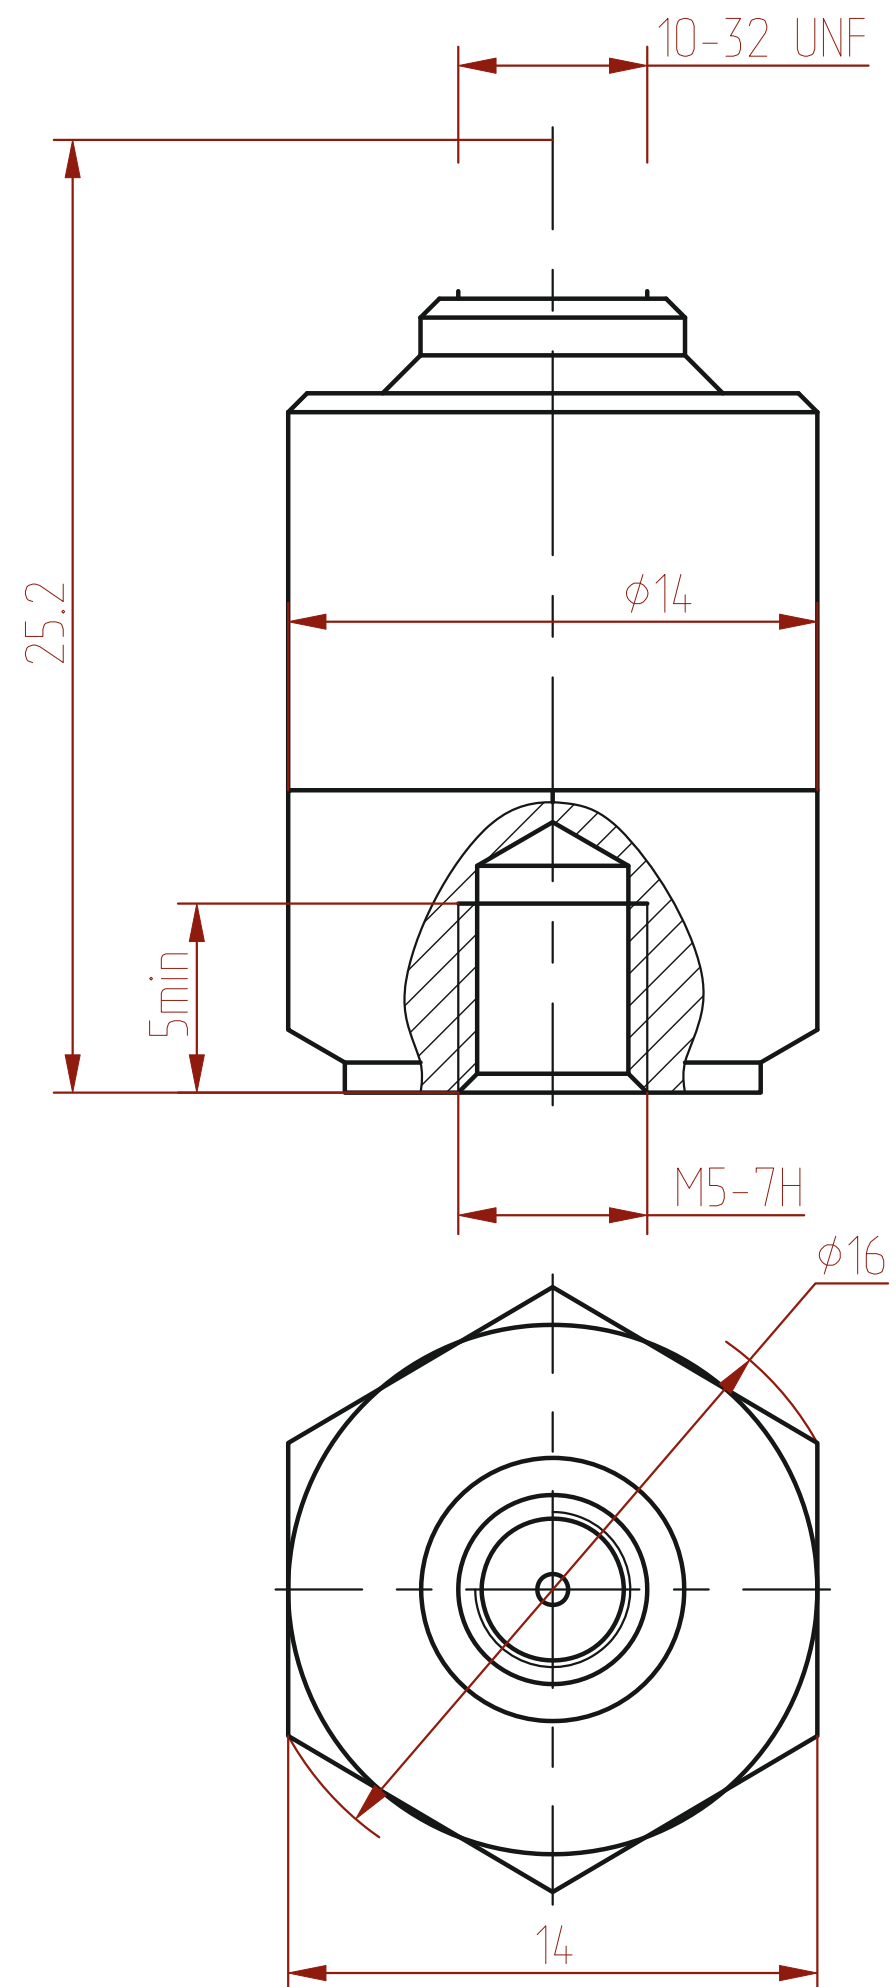

1. Вибропреобразователь AP1096 крепить моментным ключом (размер под ключ 14 мм) с моментом 1.9...2.1Н м.

2. Шероховатость посадочной поверхности объекта испытаний должна быть выполнена хуже $R_a3.2$, неплоскостность не более 0.05мм.